


Мембранный разделитель с фланцевым подключением согласно DIN EN 1092-1 с уплотнительной кромкой формы B1


Мембранный разделитель без тубуса

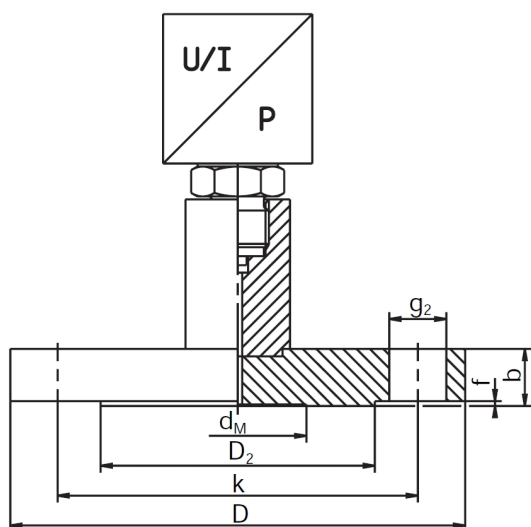

Технические характеристики

Подключение к процессу	Номинальное давление, бар	Рекомендуемый мин. диапазон измерений, бар	Масса (без изм. прибора), кг	Размеры, мм						
				D	d ₂	d _M	f	g ₂	k	b
DN 25	PN 40	0... 4	1,40	115	68	28	2	4 × Ø 14	85	18
DN 50	PN 40	0... 1	3,00	165	102	52	3	4 × Ø 18	125	20
	PN 64		4,60	180				4 × Ø 22	135	26
	PN 100		5,70	195				4 × Ø 26	145	28
	PN 160		6,15	195				4 × Ø 26	145	30
	PN 250		7,70	200				8 × Ø 26	150	38
	PN 320		9,50	210				8 × Ø 26	160	42
	PN 400		14,70	235				8 × Ø 30	180	52
DN 80	PN 16	0... 0,6	4,35	200	138	80	3	8 × Ø 18	160	20
	PN 40		5,25	200				8 × Ø 18	160	24
	PN 64		6,95	215				8 × Ø 22	170	28
	PN 100		8,85	230				8 × Ø 26	180	32
	PN 160		10,05	230				8 × Ø 26	180	36
	PN 250		15,70	255				8 × Ø 30	200	46
	PN 400		25,70	280				8 × Ø 30	200	46
DN 100	PN 16	0... 0,6	4,75	220	158	80	3	8 × Ø 18	180	20
	PN 40		6,65	235				8 × Ø 22	190	24

Мембранный разделитель с тубусом

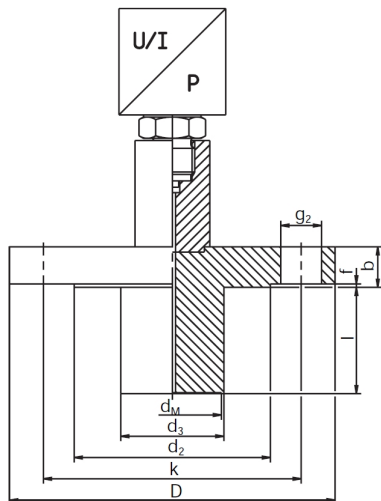

Технические характеристики

Подключение к процессу	Номинальное давление	Рекомендуемый мин. диапазон давления, бар	Масса (без изм. прибора), кг	Размеры, мм											
				D	d ₂	d ₃	d _M	f	g ₂	k	b	l			
DN 50	PN 40	0... 1	3,44	165	102	48,3	45	3	4 × Ø 18	125	20	50			
			3,76									100			
			4,07									150			
			4,37									200			
DN 80	PN 16	0... 0,6	5,25	200	138	76	72	3	8 × Ø 18	160	20	50			
			5,81									100			
			6,37									150			
			6,92									200			
	PN 40		6,15								24	50			
			6,71									100			
			7,27									150			
			7,82									200			
		DN 100	PN 16	0... 0,6	6,25	220	158	94	80	3		8 × Ø 18	180	20	50
					7,50										100
8,75	150														
10,00	200														
PN 40	8,15		235		162	8 × Ø 22	190				24	50			
	9,40											100			
	10,70											150			
	12,00											200			



Данные для заказа

	(1)	Базовый тип
409784		Мембранный разделитель с фланцевым подключением согласно DIN EN 1092-1, с кромкой уплотнения формы B1
	(2)	Дополнение к базовому типу
000		без тубуса
019		с тубусом
	(3)	Подключение к процессу
632		DN 25
635		DN 50
637		DN 80
638		DN 100
	(4)	Номинальное давление в барах
016		PN 16
040		PN 40
064		PN 64
100		PN100
160		PN 160
250		PN 250
320		PN 320
400		PN 400
	(5)	Длина тубуса
000		без тубуса
050		50 мм тубус
100		100 мм тубус
150		150 мм тубус
200		200 мм тубус
	(6)	Материал
20		нержавеющая сталь
99		специальный материал ¹
	(7)	Заполняющая жидкость
1		силиконовое масло
2		инертная жидкость
3		растительное масло
	(8)	Капилляр
0000		без капилляра
0001		с охлаждающим элементом
1000		капилляр 1 м
1500		капилляр 1,5 м
2000		капилляр 2 м
3000		капилляр 3 м
5000		капилляр 5 м

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ключ заказа	409784	/		-		-		-
Пример заказа	409784	/	019	-	635	-	040	-
					050	-	20	-
							3	-
								1500

Принадлежности

Устройство для промывки

Подключение согласно DIN EN 1092-1, кромка уплотнения формы B1, и прежняя кромка уплотнения формы D согласно DIN 2526

Подключение к процессу	Номинальное давление (в барах)	Размеры (в мм)				Вес (кг)	Склад. номер
		d1	d2	g	h		
DN 50	PN 16...400	102	62	1/2"NPT"	30	1,1	
DN 80		138	92			1,9	
DN 100		162	92			3,15	

¹ При заказе указывается в тексте.