



Магнитный поплавковый датчик-реле уровня для жидкостей, горизонтальная установка • Модель NS-R

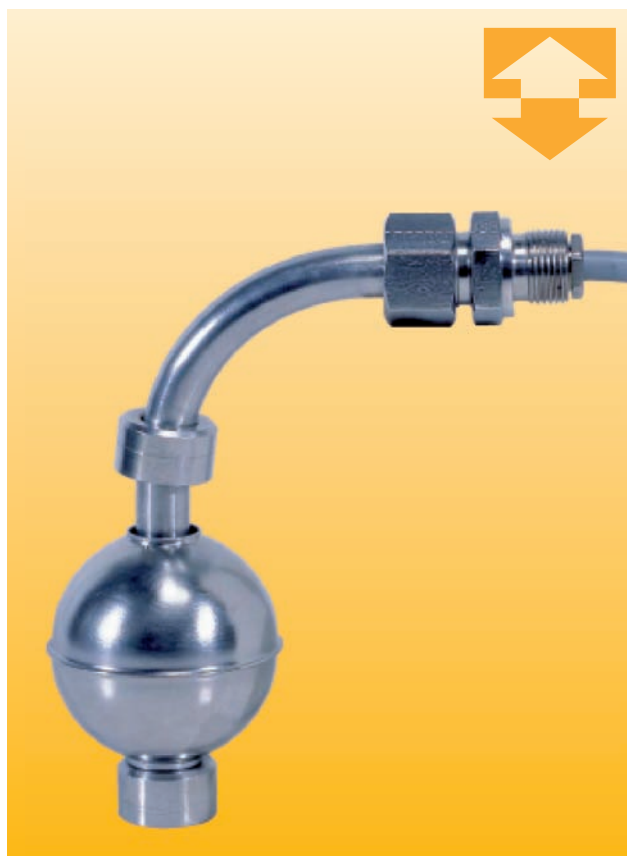

- Давление: макс. 100 бар
- Температура: макс. 150 °C
- Присоединение: G 3/8 внешняя резьба
- Материал: латунь, нержавеющая сталь, непластифици. ПВХ, ПП

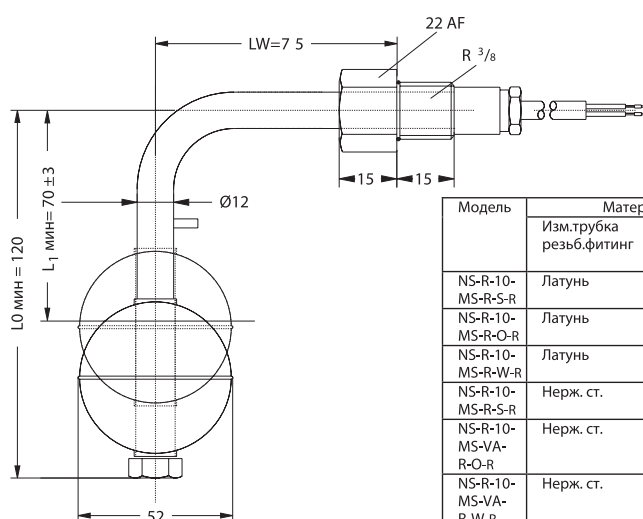

Контактная эксплуатация с поднимающимся уровнем	
норм.откр. контакт	230 В пер.т. / 1.0 А / 60 ВА
норм. закр. контакт:	230 В пер.т./ 1.0 А / 60 ВА
перекидной контакт:	230 В пер.т. / 1.0 А / 60 ВА
длина кабеля:	1 м NYLHY
Установочное положение:	вертикальное ±30°
Степень защиты:	IP65
Присоединение:	G 3/8 внешняя резьба
L1 мин.	70 мм


Модель	Материал		Ном.давл. (бар)	Макс. t (°C)		Кол-во и функция контакта	Мин. глуб. уст.	Плотн. жидк. (кг/дм ³)
	Изм.трубка резьб.фитинг	Поплавков		ПВХ- провод	Силик. Провод (заказ)			
NS-R-10- MS-R-S-R	Латунь	Нерж. ст.	30	70	90(150)	1 НО конт.	120	>0.6
NS-R-10- MS-R-O-R	Латунь	Нерж. ст.	30	70	90(150)	1 НЗ. конт.	120	>0.6
NS-R-10- MS-R-W-R	Латунь	Нерж. ст.	30	70	90(150)	1 перек. конт.	120	>0.6
NS-R-10- MS-R-S-R	Нерж. ст.	Нерж. ст.	30	70	90(150)	1 НО конт.	120	>0.6
NS-R-10- MS-VA- R-O-R	Нерж. ст.	Нерж. ст.	30	70	90(150)	1 НЗ. конт.	120	>0.6
NS-R-10- MS-VA- R-W-R	Нерж. ст.	Нерж. ст.	30	70	90(150)	1 перек. конт.	120	>0.6

*Мин.расст.точки перекл. от конца изм.трубки зависит от ее длины



Магнитный поплавковый датчик-реле уровня для жидкостей, горизонтальная установка


• Модель NS-R

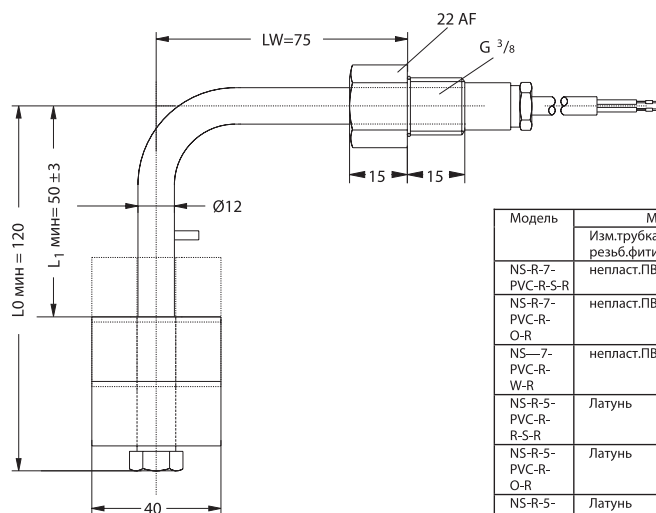

Контактная эксплуатация с поднимающимся уровнем	
норм.откр. контакт:	230 В перт. / 1.0 А / 60 ВА
норм. закр. контакт:	230 В перт./ 1.0 А / 60 ВА
перекидной контакт:	230 В перт. / 1.0 А / 60 ВА
длина кабеля:	1 м NYLHY
Установочное положение:	вертикальное ±30°
Степень защиты:	IP65
Присоединение:	G 3/8 внешняя резьба
L1 мин.	50 мм

Модель	Материал		Ном.давл. (бар)	Макс. t (°C)		Кол-во и функция контакта	Мин. глуб. уст.	Плотн. жидк. (кг/дм ³)
	Изм.трубка резьб.фитинг	Поплавок		ПВХ-провод	Силик. провод			
NS-R-7-PVC-R-S-R	непласт.ПВХ	непласт.ПВХ	3	55	55	1 НО конт.	95	>0.9
NS-R-7-PVC-R-O-R	непласт.ПВХ	непласт.ПВХ	3	55	55	1 НЗ конт.	95	>0.9
NS-R-7-PVC-R-W-R	непласт.ПВХ	непласт.ПВХ	3	55	55	1 переключ. конт.	95	>0.9
NS-R-5-PVC-R-S-R	Латунь	ПП	3	70	90	1 НО конт.	95	>0.7
NS-R-5-PVC-R-O-R	Латунь	ПП	3	70	90	1 НЗ конт.	95	>0.7
NS-R-5-PVC-R-W-R	Латунь	ПП	3	70	90	1 переключ. конт.	95	>0.7
NS-R-5-PVC-VA-RS-R	Нерж.ст.	ПП	3	70	90	1 НО конт.	95	>0.7
NS-R-5-PVC-VA-R-O-R	Нерж.ст.	ПП	3	70	90	1 НЗ конт.	95	>0.7
NS-R-5-PVC-VA-R-W-R	Нерж.ст.	ПП	3	70	90	1 переключ. конт.	95	>0.7

*Мин.расст.точки переключ. от конца изм.трубки зависит от ее длины

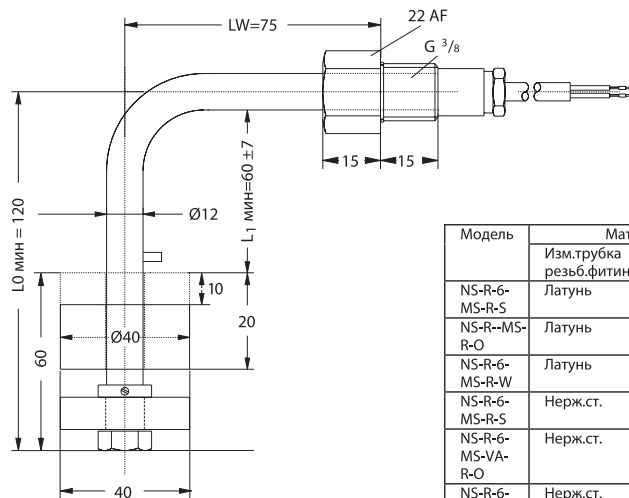

Контактная эксплуатация с поднимающимся уровнем	
норм.откр. контакт:	230 В перт. / 1.0 А / 60 ВА
норм. закр. контакт:	230 В перт./ 1.0 А / 60 ВА
перекидной контакт:	230 В перт. / 1.0 А / 60 ВА
длина кабеля:	1 м NYLHY
Установочное положение:	вертикальное ±30°
Степень защиты:	IP65
Присоединение:	G 3/8 внешняя резьба
L1 мин.	60 мм

Модель	Материал		Ном.давл. (бар)	Макс. t (°C)		Кол-во и функция контакта	Мин. глуб. уст.	Плотн. жидк. (кг/дм ³)
	Изм.трубка резьб.фитинг	Поплавок		ПВХ-провод	Силик. провод			
NS-R-6-MS-R-S	Латунь	ПП	100	70	90	1 НО конт.	120	>0.8
NS-R-6-MS-R-O	Латунь	ПП	100	70	90	1 НЗ конт.	120	>0.8
NS-R-6-MS-R-W	Латунь	ПП	100	70	90	1 переключ. конт.	120	>0.8
NS-R-6-MS-R-S	Нерж.ст.	ПП	100	70	90	1 НО конт.	120	>0.8
NS-R-6-MS-R-O	Нерж.ст.	ПП	100	70	90	1 НЗ конт.	120	>0.8
NS-R-6-MS-R-W	Нерж.ст.	ПП	100	70	90	1 переключ. конт.	120	>0.8

*Мин.расст.точки переключ. от конца изм.трубки зависит от ее длины