



Датчик расхода с дефлекторной заслонкой для жидкостей • Модель TSK-R



- Диапазон: 0.5 - 3.5 ... 200 - 1500 м³/час
- Погрешность: ± 2.0
- Макс. давление: PN40
- Макс. температура: -40 ... +300 °C
- Соединение: фланец DN 25 ... 500
- Материал: нержавеющая сталь, Хастеллой, полипропилен, ПТФЭ
- Дополнительно: предельные контакты, аналоговый вывод с протоколом HART® или PROFIBUS-PA®, счетчик

Описание

Датчики расхода TSK-R производства Kobold подходят для измерения жидкостей продуктов в трубах. Основным преимуществом является возможность осуществлять измерения при любом направлении потока. Они показывают объем или массу в единицу времени. Конструкция датчиков расхода позволяет использовать их в трудных и неблагоприятных условиях рабочего процесса. Устройство может быть дополнено специальным электрическим оборудованием для мониторинга и контроля рабочего процесса.

Сферы применения

- Контроль процессов охлаждения и промывки
- Химическая промышленность
- Технология обработки воды и сточных вод
- Электростанции
- Машиностроение

Дополнительные преимущества

- Широкий спектр смазочных и тормозных материалов
- Магнитно-резистивная трансмиссия сигнала
- Специальная конструкция для работы при высокой температуре



Функционирование

Если рабочая жидкость движется с достаточной скоростью через горизонтально или вертикально установленный фитинг TSK, лопасть будет поворачиваться вокруг оси, пока сила рабочей жидкости и противоположная ей сила поверхности лопасти в совокупности с жесткостью пружины не установят равновесие. Угловое положение или положения равновесия лопасти в измерительном боксе является измеряемой величиной для потока жидкости. Герметизированный кольцевой постоянный магнит на краю оси лопасти передает данные о положении на шкалу и дополнительные электронные измерительные устройства посредством магнитной системы индикации. Процесс безопасен, затвор жидкости исключен.

Отображаемое на шкале значение уровня жидкости достоверно только для указанной рабочей среды или среды с идентичными физическими характеристиками.

Технические характеристики

Чувствительный элемент	
Материалы	1.4404 (316 L) / 1.4571 (316 Ti) (TSK-R-S) сталь / нерж/сталь (TSK-R-C из DN80) Hastelloy C-22 (TSK-R-H) Полипропилен/нерж. сталь (TSK-R-H) Полипропилен/Hastelloy C-22 (TSK-R-J) ПТФЭ/ Hastelloy C-22 (TSK-R-P) другие материалы на заказ
Техническое соединение...	сэндвич EN 1092, ASME B16.5, DIN2512, спец. соедин. на заказ
Номинальное давление	PN 40, ASME C1150 / 300 (стандарт) (TSK-R-S/C/H) PN 16, ASME C1150 (стандарт) (TSK-R-K/J/P) дополнительно для более высоких показателей давления
Температура процесса.....	-40 °C до +300 °C (TSK-R-S/C/H) 0 °C до +80 °C (TSK-R-K/J) -20 °C до +125 °C (TSK-R-P)
Степень защиты	IP 65 (EN60529)
Погрешность	жидкость: $\pm 2\%$ $\pm 0.2\%$ с преобразователем (ES)

Сертификация

Взрывозащита.....	BVS 03 ATEX H/B 112
СЕ-маркировка	директива ЕС для оборудования под давлением 97/23/EC

Экран

Материалы	алюминий (с огнеупорным покрытием) нерж. сталь (дополнительно)
Выходные данные	Индукционный переключатель Индукционный переключатель безопасной конструкции Микропереключатель Другие типы на заказ
Температура окружающей среды	-40 °C до +80 °C (без переключателя) -40 °C до +65 °C (с переключателем)

Преобразователь

- ES с протоколом HART
- ES с протоколом HART® и 2 NAMUR-переключателями
- ES с протоколом HART® и 1 NAMUR-переключателем /
1 импульсным выходом
- ES с PROFIBUS-PA®
- ES с протоколом HART® и счетным модулем

Напряжение.....	14 - 30 В _{пост.}
Выходные данные	пассивный выход, гальваническая изоляция
Ток потребления.....	4-20 мА
Бинарный 1 и 2	U _i = 30 В, I _i = 20мА, P _i = 100 мВт
Бинарный вход.....	сброс показаний счетчика (только для ES с счетным модулем)
Температура окружающей среды	-40 °C до +70 °C
Степень защиты	IP 20 (EN60529)

Сертификация

Взрывозащита.....	DMT 00 ATEX E 075
Класс защиты.....	II 2G EEx ia IIC T6
СЕ-маркировка	Директива ЕС для оборудования под давлением 94/9/EC



Датчик расхода с дефлекторной заслонкой для жидкостей • Модель TSK-R

Код заказа (Образец: TSK-R-S 109C A1 U 6 V 00 S 1 0 0-R)

Модель	Технологическое соединение 1... = фланец форма C DIN 2501 2... = фланец RF ASME B16.5-	Диапазон м³/час вода	Направление потока	Класс температур	Сталь
TSK-R-S = Арматура: нерж. сталь, встраиваемые детали: нерж. сталь TSK-R-H = Арматура и встраиваемые детали Hastelloy C-22 TSK-R-K ²⁾ = Арматура: полипропилен, встраиваемые детали: нерж. сталь TSK-R-J ²⁾ = Арматура: полипропилен, встраиваемые детали Hastelloy C-22 TSK-R-P ³⁾ = Арматура: ПТФЭ, встраиваемые детали Hastelloy C-22 TSK-R-C ¹⁾ = Арматура: сталь, встраиваемые детали: нерж. сталь	109C = DN25 PN40	A1 = 0.5 - 3.5	U = снизу вверх O = сверху вниз L = слева направо R = справа налево	6 ²⁾ = макс. 80 °C, магнит герметик ПФДЭ 5 = макс. 100 °C, магнит герметик ПФДЭ 4 = макс. 135 °C, магнит герметик ПФДЭ, экран выдвинут вперед 3 = макс. 200 °C, магнит герметик Нерж. сталь Экран выдвинут вперед 2 = макс. 300 °C, магнит герметик Нерж. сталь Экран выдвинут вперед	V = FPM (фторкаучук) (макс 150 °C) F = FEP (фториро- ванный этилен- пропилен) (макс. 200 °C) S = нерж. сталь (макс. 300 °C)
	203R = 1" класс 150				
	223R = 1" класс 300				
	117C = DN40 PN40	B1 = 1.5 - 6 B2 = 1.5 - 10 B3 = 3 - 15			
	205R = 1 1/2" класс 150				
	225R = 1 1/2" класс 300				
	121C = DN50 PN40	C1 = 1.5 - 10 C2 = 3 - 30			
	206R = 2" класс 150				
	226R = 2" класс 300				
	126C = DN65 PN40	D1 = 1.5 - 14 D2 = 4 - 30 D3 = 6 - 50			
	207R = 2 1/2" класс 150				
	227R = 2 1/2" класс 300				
	131C = DN80 PN40	E1 = 4 - 24 E2 = 10 - 60			
	208R = 3" класс 150				
	228R = 3" класс 300				
	135C = DN100 PN16	F1 = 6 - 40 F2 = 8 - 80			
	210R = 4" класс 150				
	230R = 4" класс 300				
	140C = DN125 PN16	G1 = 10 - 60 G2 = 20 - 120			
	211R = 5" класс 150				
	231R = 5" класс 300				
	145C = DN150 PN16	H1 = 15 - 100 H2 = 30 - 200			
	212R = 6" класс 150				
	232R = 6" класс 300				
	150C = DN200 PN16	J1 = 25 - 160 J2 = 50 - 275 J3 = 60 - 400			
	213R = 8" класс 150				
	155C = DN250 PN10	K1 = 50 - 200 K2 = 75 - 400 K3 = 80 - 500			
	214R = 10" класс 150				
	162C = DN300 PN10	L1 = 80 - 400 L2 = 100 - 600			
	215R = 12" класс 150				
	169C = DN350 PN10	M1 = 120 - 700 M2 = 150 - 1000			
	216R = 14" класс 150				
	175C = DN400 PN10	N1 = 150 - 800 N2 = 200 - 1300			
	217R = 16" класс 150				
	180C = DN500 PN10	P1 = 200 - 1300 P2 = 200 - 1500			
	219R = 20" класс 150				

1) использовать только для номинального диаметра DN80 / 3"

2) Модель TSK-R-K и TSK-R-J (арматура: полипропилен PP) возможно только максимальному 80 °C

3) TSK-R-P макс. 125 °

Спец. герметик	Сертификация	Экран	Шкала	Электрическая мощность	Доп. устр.	Адаптир. к эксл. в РФ
0 = без 1 = с (FPM(ФЭП), макс. 150 °C) Защита от попадания твердых тел в бокс передачи (осколки металла)	0 = без 1 = сертификат соответствия с кодом 2.1 2 = протокол испытаний 2.2 B = акт технического осмотра 3.1 C = акт технического осмотра 3.2	S = Стандарт (алюминий) E = нержавеющая сталь экран IP 66 T = стандарт (алюминий) под давлением	1 = %-шкала (вода) 2 = шкала (вода) 4 = %-шкала (среда) 5 = шкала (вода)	0 = без 1 = 1x индукционный предельный контакт 2 = 2x индукционные предельные контакты 6 = электр. преобразователь ES, протокол HART*, 4-20мА, EEx ia 7 = электр. преобразователь ES, протокол HART* , 4-20 мА, EEx ia, 2x Namur -контакта 9 = электр. преобразователь ES, PROFIBUS-PA* , EEx ia I = 4-20 мА протокол HART* и счетный модуль	0 = без X = с (см. специ- фикацию)	R


Датчик расхода с дефлекторной заслонкой для жидкостей • Модель 13K-K



Габариты

Размер		Номинал. давл. (стандарт)		L [мм]		D [мм]		час [мм]
DIN/EN	ASME	PN	класс	Экран алюминий	Экран нерж. сталь	DIN-/EN- фланец	ASME-фланец	
50	2"	40	300	272	261	102	92,1	17
65	2 1/2"	40	300	272	261	122	102	21 (ASME = 17)
80	3"	40	300	272	261	138	127	31
100	4"	16	150	272	261	158	158	36
125	5"	16	150	352	341	186	186	45
150	6"	16	150	352	341	212	212	53
200	8"	16	150	352	341	268	268	80
250	10"	16	150	352	341	320	320	90
300	12"	10	150	372	361	370	381	100
350	14"	10	150	442	431	430	413	100
400	16"	10	150	452	441	482	470	130
500	20"	10	150	492	481	585	585	130





Устройство со стандартным экраном для горизонтального потока

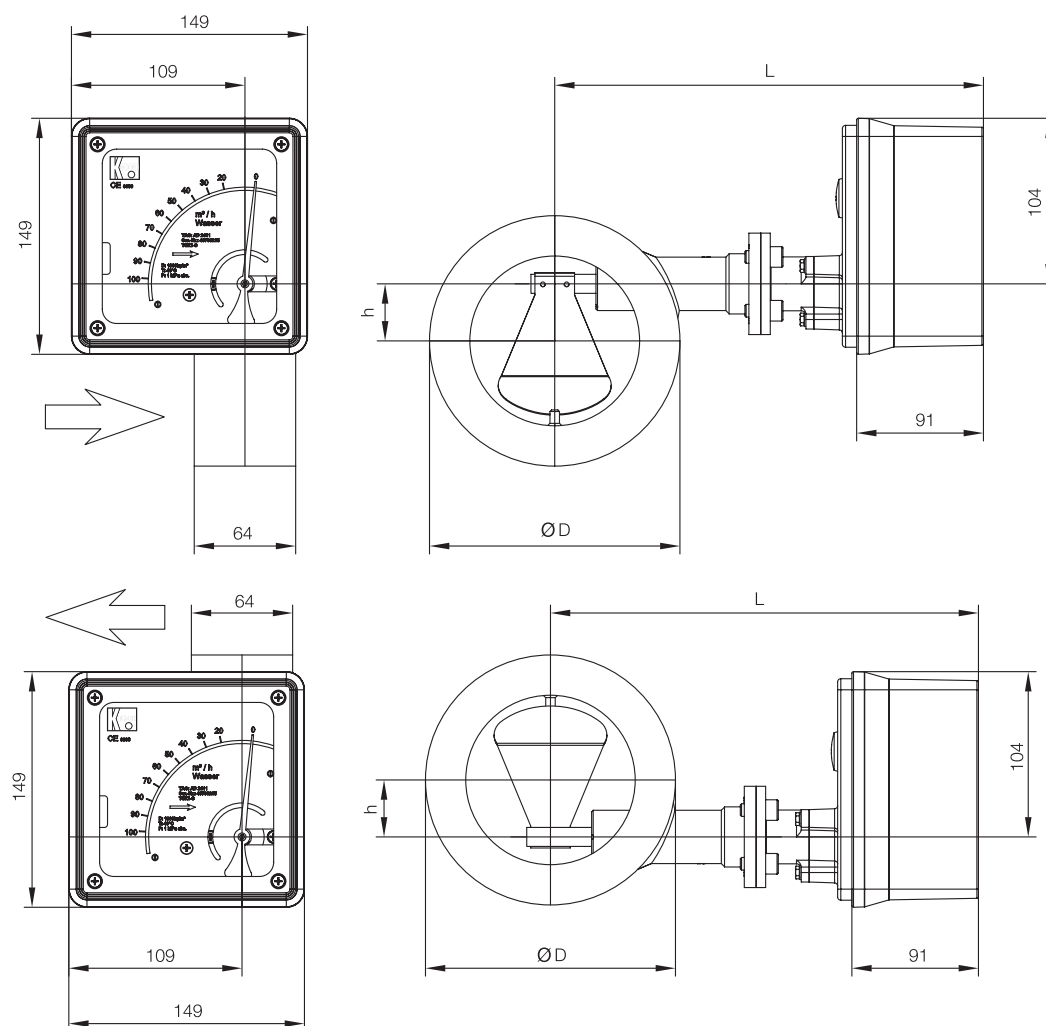



Датчик расхода с дефлекторной заслонкой для жидкостей • Модель 15K-K

Устройство с экраном из нержавеющей стали для горизонтального потока

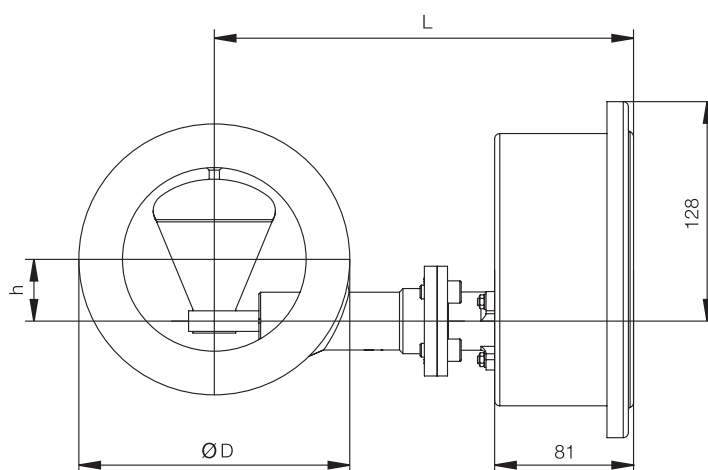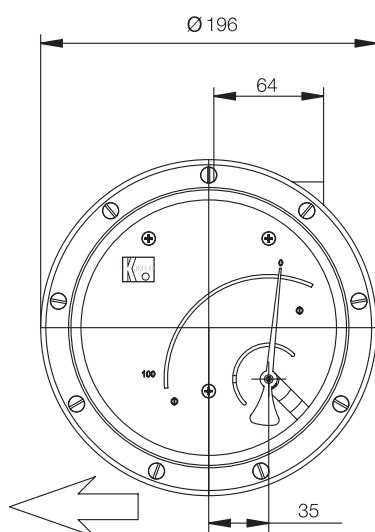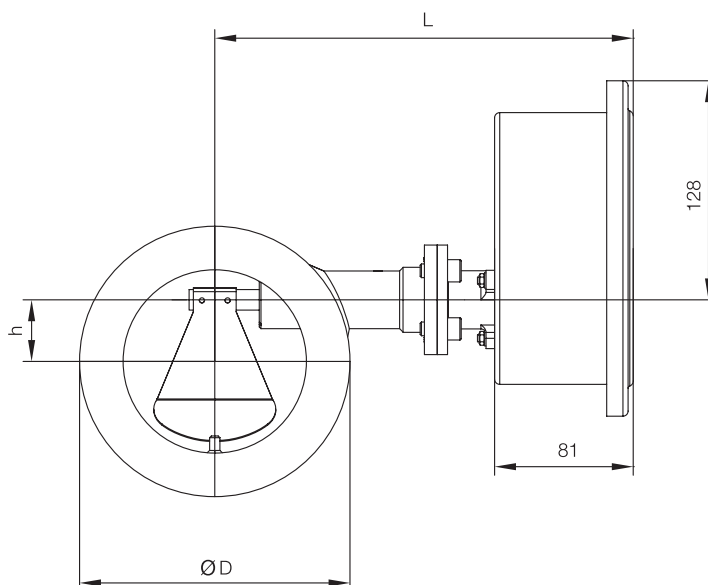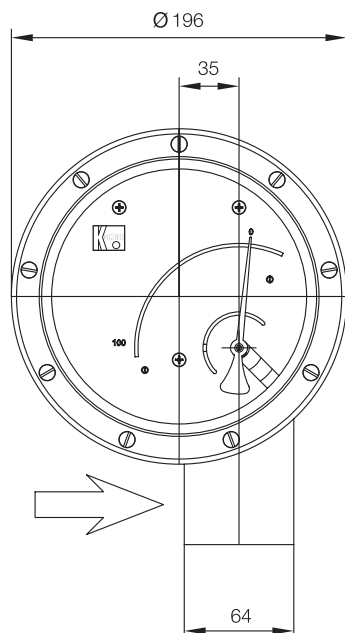

Датчик расхода с дефлекторной заслонкой для жидкостей • Модель 15K-K



Устройство для вертикального потока

