


Датчики потока

SD6050

SDR12DGXFPKG/US
датчик учета сжатого воздуха
Электрический разъём
Подключение к процессу: G $\frac{1}{2}$ (DN15)

Программируемая функция
2 выхода
OUT1 = контроль потока (двоичный),
измеритель скорости потока
(импульсный), предварительная
установка измерителя (двоичная)
OUT2 = контроль потока (аналоговый
или двоичный)
Диапазон контроля
0...90 Nm 3 /ч
Диапазон измерения
0.25 (0.3)...75 Nm 3 /h *)
Индикаторы температуры
0...60 °C

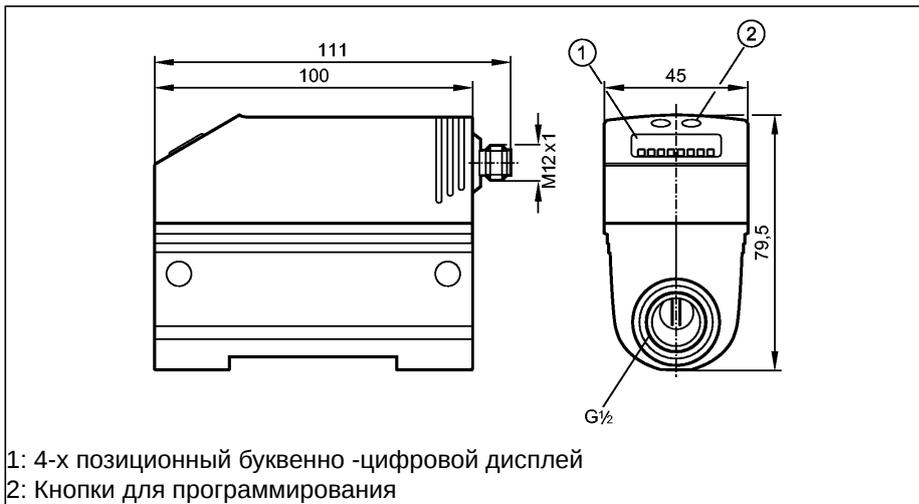

1: 4-х позиционный буквенно-цифровой дисплей
2: Кнопки для программирования

Made in Germany



Применение
Электрическое исполнение
Выход

сжатый воздух
DC PNP
OUT1: нормально открытый / закрытый, программируемый или импульсный
OUT2: нормально открытый / закрытый, программируемый или аналоговый (4...20 mA, масштабируемый)

Рабочее напряжение [V]
Номинальный ток [mA]
Защита от короткого замыкания
Защита от переплюсовки
Защита от перегрузок по току
Падение напряжения [V]
Потребление тока [mA]
готовность к работе после подключения питания [s]
Аналоговый выход
Импульсный выход
Пульсирующее значение / шаг установки в [m 3]
длительность импульса [s]
Возможные опции при программировании

19...30 DC ¹⁾
2 x 250
тактовый
да
да
< 2
< 100
0,5
4...20 mA (< 500 Ω)
Расходомер
0,001...1 000 000 / 0,001...100
min. 0.04 / max. 2
Гистерезис / функция окна; нормально открытый / нормально закрытый; выход токовый / импульсный; дисплей может поворачиваться / отключаться; отображ. единиц измерения

Контроль скорости потока

Предел показаний
Диапазон измерения

Настройка параметров в пределах

Порог срабатывания выхода, SP
Точка сброса, rP
Начальная точка аналогового сигнала, ASP
Конечная точка аналогового сигнала, AEP
с шагом в

0,0...90,0 Nm 3 /h	0...1500 NI/min
0,25 (0,3)...75,0 *) Nm 3 /h	4...1250 NI/min
0,7...75,0 Nm 3 /h	11...1250 NI/min
0,3...74,6 Nm 3 /h	5...1244 NI/min
0,0...56,3 Nm 3 /h	0...938 NI/min
18,8...75,0 Nm 3 /h	313...1250 NI/min
0,1 Nm 3 /h	1 NI/min

Демпфирование, dAP [s]
Время реакции [s]

0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1
< 0,1 (dAP = 0)

SD6050

Точность (в пределах диапазона измерения)	$\pm (15\% MW + 1,5\% MEW) ***$
Динамика измерения	1:300
Воспроизводимость [% от измеряемой величины]	$\pm 1,5$

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — SD6050 — 02.06.2010

SD6050

Контроль температуры

Предел показаний	0,0...60,0
Диапазон контроля [°C]	0,0...60,0
Точность [°C]	± 2 **)
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%]	90
Температура окружающей среды [°C]	0...60
Температура измеряемой среды [°C]	0...60
Температура хранения [°C]	-20...85
Степень защиты, класс защиты	IP 65, III
Предел прочности по давлению [бар]	16
Вибропрочность	DIN IEC 68-2-6:5 g (55...2000 Hz)
Электромагнитная совместимость	EN 61000-4-2 ESD: 4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение: 10 V/m
	EN 61000-4-4 Всплеск: 2 kV
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость: 10 V
MTTF [года (лет)]	227
Материал	пластик PBT-GF 20; PC (APEC); Makrolon; нерж. сталь V2A (1.4301); витон
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь V2A (1.4301); керамика стекло обработанное; ПEEK; полиэстер; витон; алюминий анодное оксидирование
Индикация	4 x светодиод зелёный (NI/min, Nm ³ /h, Nm ³ , °C)
	дисплей
	Функции дисплея 1 x светодиод желтый
	Состояние выхода 2 x светодиод желтый
	Измеренные значения дисплей 4-х позиционный буквенно -цифровой
программирование дисплей 4-х позиционный буквенно -цифровой	
Электрическое подсоединение	Разъём M12
Вес [kg]	0,581
Примечания	<p>1) по EN50178, SELV, PELV *) в кронштейнах: отображаемое значение **) средний поток в пределах диапазона измерения потока ***) maximal erreichbarer Wert für Luftqualität Klasse 344 (DIN 8573-1) und bei Verwendung von Rohren der Toleranzklasse T3 / T4; Einlauf- und Auslaufstrecken ohne Kanten- und Durchmessersprünge, Rohrrinnenfläche gratfrei MW = измеренная величина MEW = граничная величина измеряемого диапазона Диапазоны измерений, показаний и настройки применительно к стандартной величине потока согласно DIN ISO 2533. Для получения информации об установке и работе, пожалуйста, посмотрите инструкции.</p>

SD6050

Назначение жил кабеля при подключении

Программирование выходов

-----OUT1-----

- Релейный выход

Hно = гистерезис / нормально открытый

Hнс = гистерезис / нормально закрытый

Fно = функция окна / нормально открытый

Fнс = функция окна / нормально закрытый

- ImP = импульсный выход для измерения потока / выход сигнала измерителя с предварительной установкой

-----OUT2-----

- Релейный выход

Hно = гистерезис / нормально открытый

Hнс = гистерезис / нормально закрытый

Fно = функция окна / нормально открытый

Fнс = функция окна / нормально закрытый

- Аналоговый выход

I = Токовый выход (4...20 mA)

