


2.8. Терминальные модули CM201

Этот модуль обеспечивает дополнительно 2 или 3-проводное соединение. Этот модуль не соединяется с внутренней шиной. Модули бывают 3 видов исполнения:

- 2 разделенных ряда по 11 электрически связанных терминаторов;
- 4 разделенных ряда по 2х5 и 2х6 электрически связанных терминаторов.

Максимальный ток на терминаторе 10А.

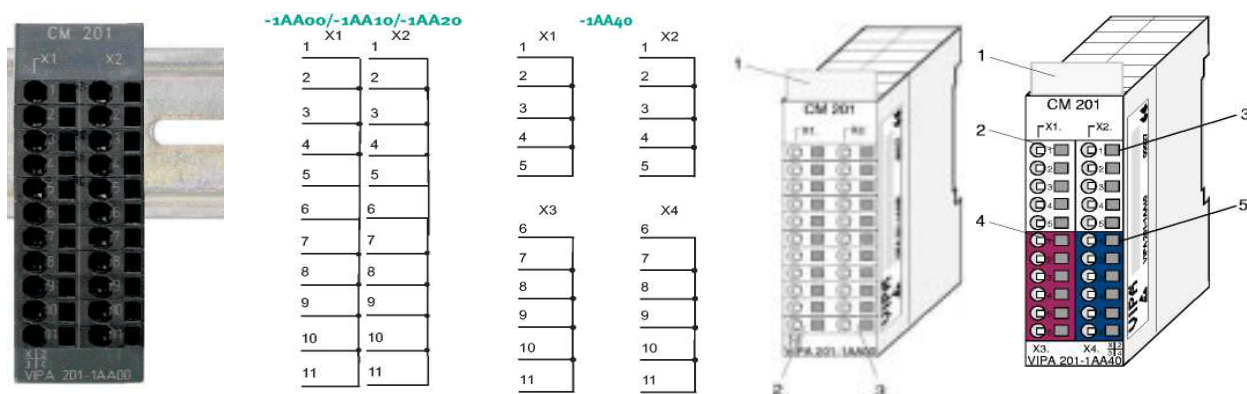

- [1] этикетка
 [2] 1 ряд терминалов
 [3] 2 ряд терминалов
 [4] 3 ряд терминалов
 [5] 4 ряд терминалов

Рис. 61. Внешний вид терминального модуля CM 201, схемы подключения сигналов.

Таблица 90. Технические характеристики терминального модуля CM 101.

Электрические данные	VIPA 201-1AA00	VIPA 201-1AA10	VIPA 201-1AA20	VIPA 201-1AA40
Количество рядов	2	2	2	2
Количество терминалов в ряду	11	11	11	5 + 6
Максимальный ток на терминаторе	10А	10А	10А	10А
Цвет терминатора	Серый/серый	Зеленный-желтый/серый	красный/синий	серый/красный/синий
Размеры и вес				
Размеры (WxHxD) в мм	25.4x76x76	25.4x76x76	25.4x76x76	25.4x76x76
Вес	50г	50г	50г	50г