

## Специальные исполнения зондов глубины


Зонд SG-25 с открытой лицевой мембраной применяется для измерения уровня жидкости, которая в контакте с зондом может образовать осадки.

Свободный доступ к мембране упрощает очистку, но несет опасность повреждения поверхности мембраны в процессе эксплуатации и просмотров.

Диапазон измерений – любой в пределах от 0...2 до 0...16 м H<sub>2</sub>O.

**Способ заказа**  
**SG-25/C / \_\_\_ / L=...м**


Лицевая мембрана  
 Диапазон измерений  
 Длина кабеля

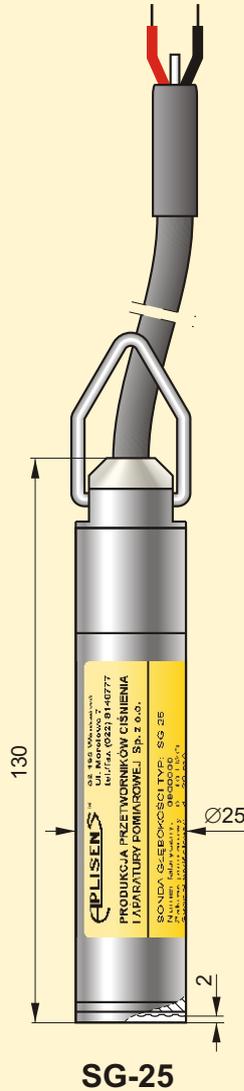

Зонды SG-25.Smart и SG-25S.Smart с вынесенной электроникой применяются для измерения уровня горячих сред с температурой до 120°C.

Основной диапазон измерений 0...150 кПа.

Минимальная устанавливаемая ширина измерительного диапазона 0...2 м H<sub>2</sub>O.

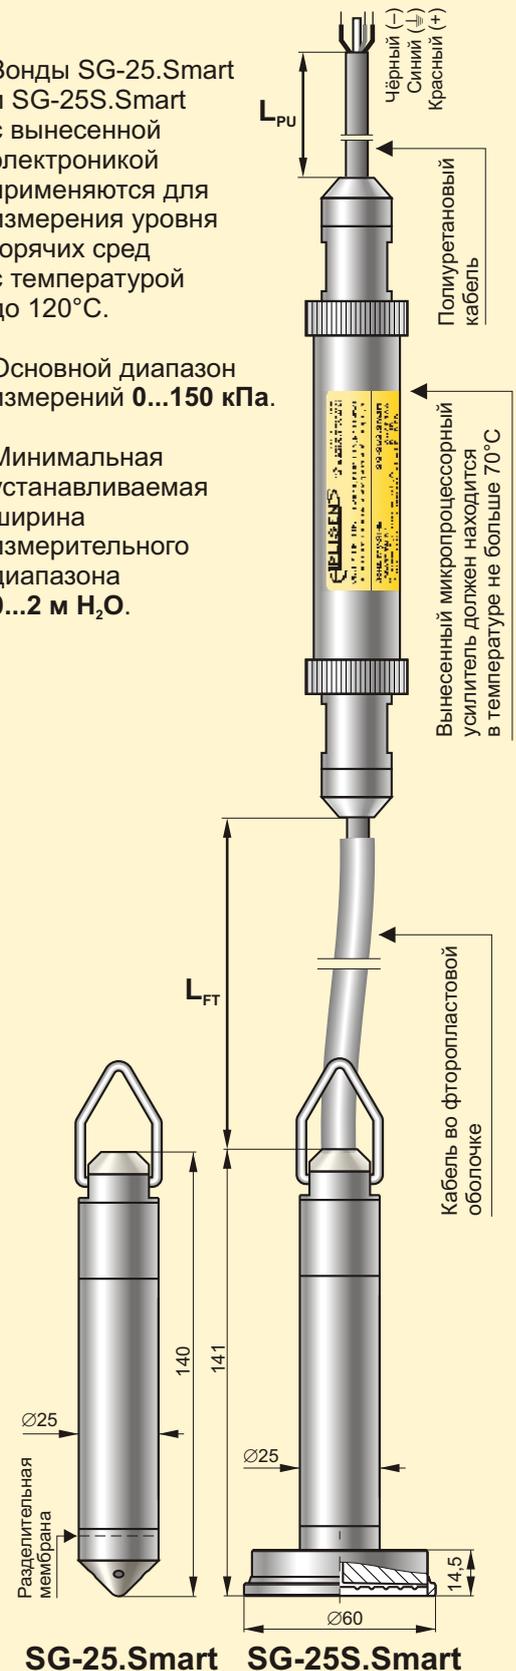

**Способ заказа**  
**SG-25.Smart/120 / \_\_\_ / ÷ \_\_\_ / L<sub>FT</sub>=...м / L<sub>PU</sub>=...м**  
**SG-25S.Smart/120 / \_\_\_ / ÷ \_\_\_ / L<sub>FT</sub>=...м / L<sub>PU</sub>=...м**

Ex – искробезопасное исполнение  
 Установленный диапазон  
 Длина кабеля во фторопластовой оболочке  
 Длина полиуретанового кабеля