


Мембранный разделитель со штуцером ISS или со штуцером SMS или со штуцером RJT и шлицевой накидной гайкой

Тип 409778


Мембранный разделитель со штуцером ISS

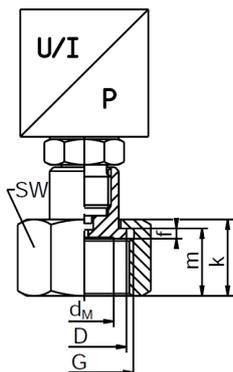

Технические характеристики

Подключение к процессу	Номинальное давление, бар	Рекомендуемый мин. диапазон измерений, бар	Температурный коэффициент, мбар/10 К	Масса (без изм. прибора), кг	Размеры, мм						
					SW	d _M	D	резьба G	f	m	k
DN 1"	PN 40	≥ 6	+30	0,35	47	24	33	1 1/2 × 1/8"			
DN 1 1/2"		≥ 0,4	+12	0,59	62	34	47	2 × 1/8"	4	26,5	30
DN 2"		≥ 0,1	+3	1,00	77	45	60	2 1/2 × 1 1/8"			


Мембранный разделитель со штуцером SMS

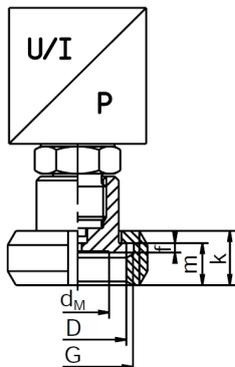

Технические характеристики

Подключение к процессу	Номинальное давление, бар	Рекомендуемый мин. диапазон измерений, бар	Температурный коэффициент, мбар/10 К	Масса (без изм. прибора), кг	Размеры, мм					
					d _M	D	резьба G	f	m	k
DN 1"	PN 40	≥ 6	+30	0,22	24	35,5	Rd40 × 1/6"	3,5	15,5	20
DN 1 1/2"		≥ 0,4	+12	0,60	34	55	Rd60 × 1/6"	4	21	25
DN 2"		≥ 0,1	+3	1,00	46	65	Rd70 × 1/6"			

Мембранный разделитель со штуцером RJT

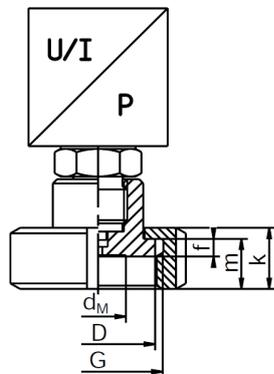

Технические характеристики

Подключение к процессу	Номинальное давление, бар	Рекомендуемый мин. диапазон измерений, бар	Температурный коэффициент, мбар/10 К	Масса (без изм. прибора), кг	Размеры, мм					
					d _M	D	резьба G	f	m	k
DN 1"	PN 40	≥ 6	+30	0,40	20	41	1 13/16 × 1/8"	6,4	18	22
DN 1 1/2"		≥ 0,4	+12	0,75	28	54	2 5/16 × 1/8"			
DN 2"		≥ 0,1	+6	1,00	38	67	2 7/8 × 1/6"		18	22



Данные для заказа

409778	(1)	Базовый тип Мембранный разделитель со штуцером ISS или со штуцером SMS или со штуцером RJT и шлицевой накидной гайкой
00	(2)	дополнение к базовому типу нет
587	(3)	Подключение к процессу ISS DN 1"
588		ISS DN 1 1/2"
589		ISS DN 2"
584		SMS DN 1"
585		SMS DN 1 1/2"
586		SMS DN 2"
577		RJT DN 1"
578		RJT DN 1 1/2"
579		RJT DN 2"
040	(4)	Номинальное давление в барах PN 40
20	(5)	Материал нержавеющая сталь
99		специальный материал ¹
1	(6)	Заполняющая жидкость силиконовое масло
2		инертная жидкость
3		растительное масло
0000	(7)	Капилляр без капилляра
0001		с охлаждающим элементом
1000		капилляр 1 м
1500		капилляр 1,5 м
2000		капилляр 2 м
3000		капилляр 3 м
5000		капилляр 5 м

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Ключ заказа

409778 / 000 - 040 - 20 - 3 - 1500

Пример заказа

409778 / 000 - 588 040 - 20 - 3 - 1500

¹ При заказе указывается в тексте.